

Installationsmanual

KB Sound® Basic



1. Identifiera innehållet i kartongen så att det stämmer överrens med nedan:


M – Fjärrkontroll

E – Huvudenhet

I – 2" / 16Ohms högtalare


D – 2" / 16Ohms högtalare +IR

R – IR-mottagare

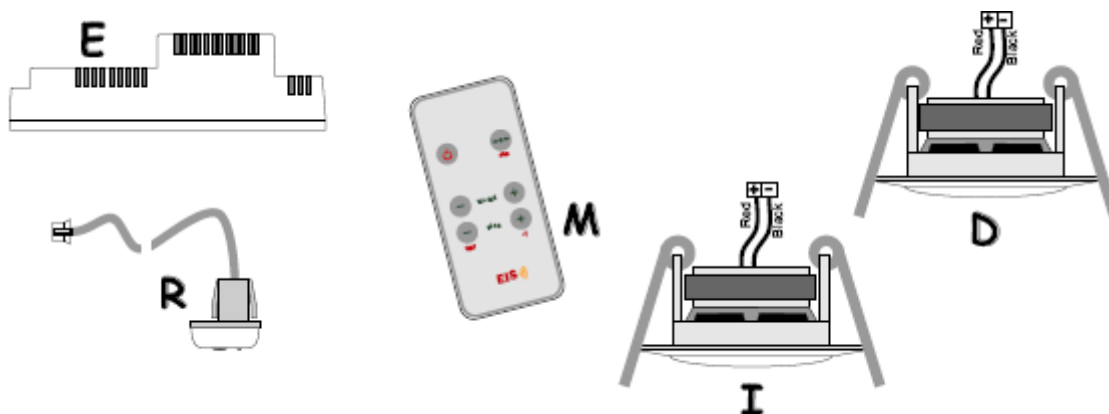


F	Strömförsörjning 230V	
N		
I	Vänster högtalare (Röd Kabel / +)	Terminaler huvudenhet
D	Höger högtalare (Röd kabel / +)	
C	Gemensamt högtalareuttag (Svart kabel / -)	
IR	IR mottagarkontakt	
A	Antennsignal	
M	Antennjord	

2. Förbered för montering av högtalarna och huvudenheten

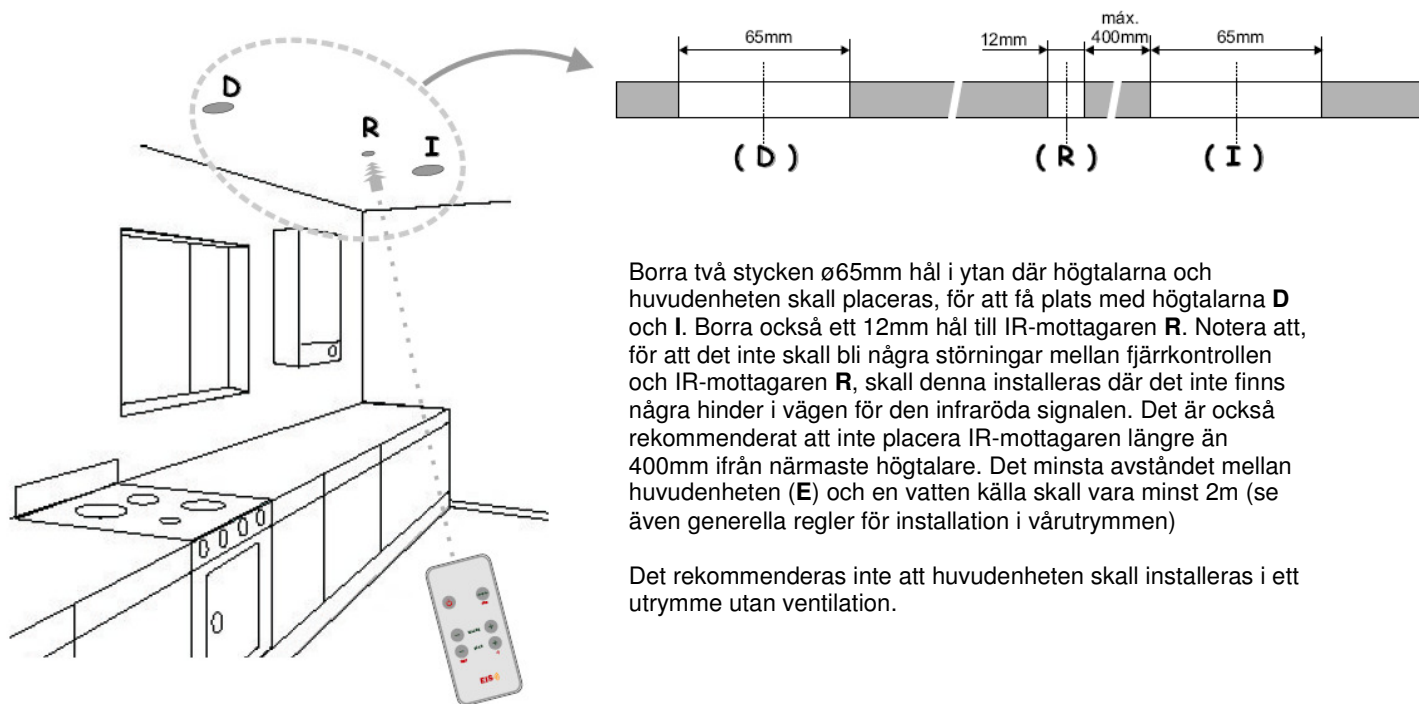


3. Välj musikläge

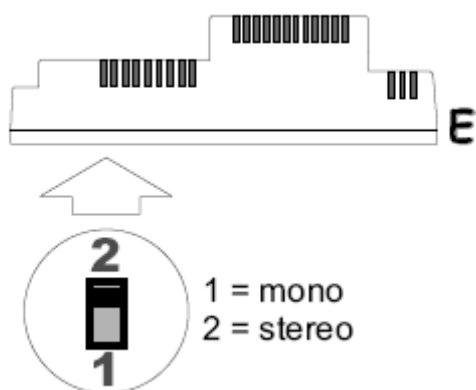


4. Montera systemet


Montera högtalare **D** och dra högtalarkabeln över till hålet för högtalare **I** enligt bild. Gör samma sak med IR-mottagaren **R**.

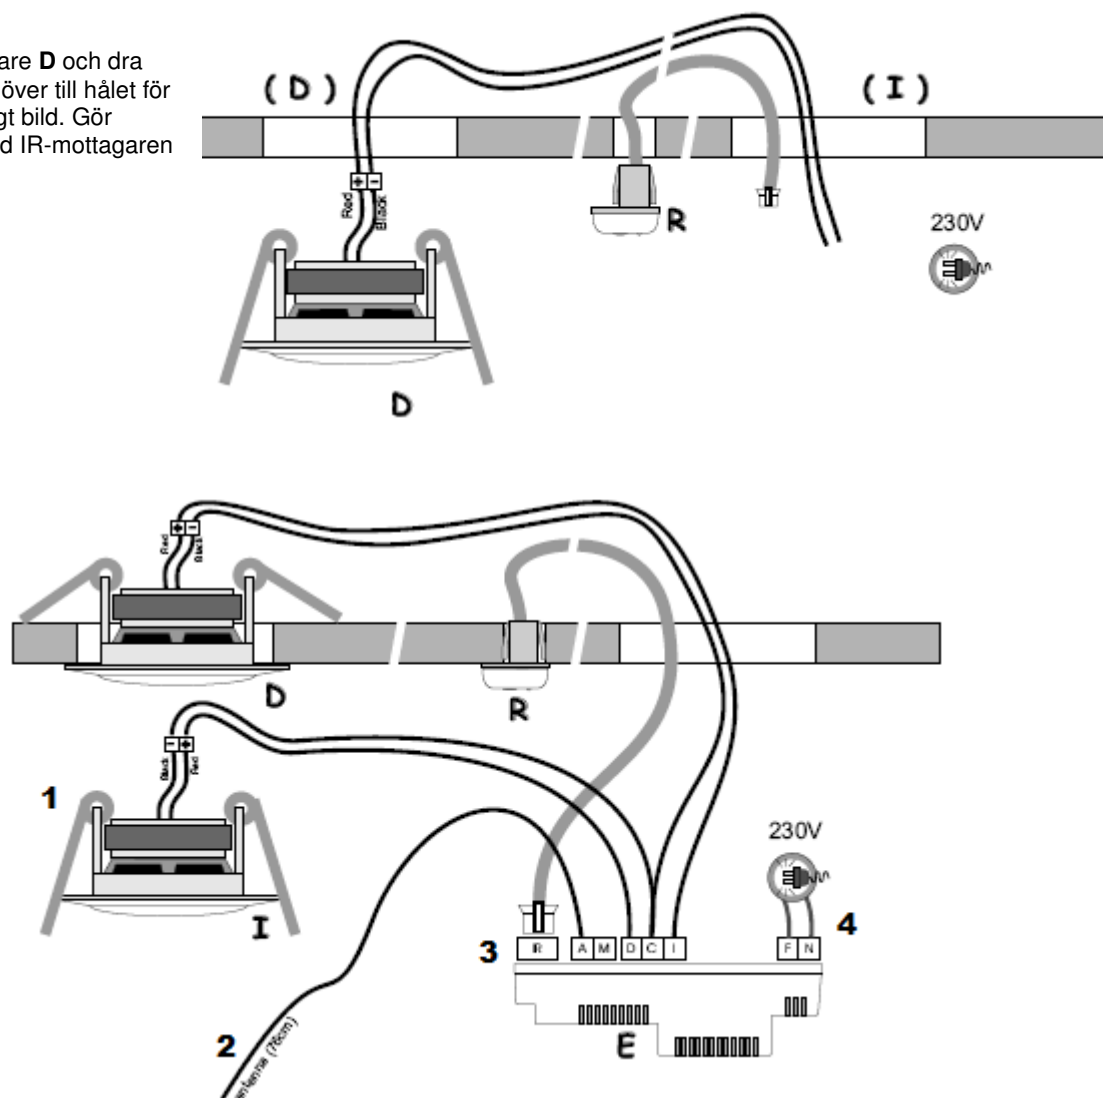

1. Koppla samman högtalare **D** och **I** till terminalerna **D**, **C** och **I** på huvudenhet **E**.
2. Koppla en 76cm antennkabel till terminal **A** på kontrollenheten **E**. *En antenn med 75ohm signal kan kopplas till terminalerna **A** och **M** på kontrollenheten (**E**) om FM-mottagningen inte är tillfredsställande.*
3. Koppla IR-mottagarens (**R**) kabel till terminalen **IR** på huvudenhet **E**.
4. Koppla enhetens strömkabel till en strömkälla. Urkoppling från strömkälla av denna enhet måste vara lättillgänglig.

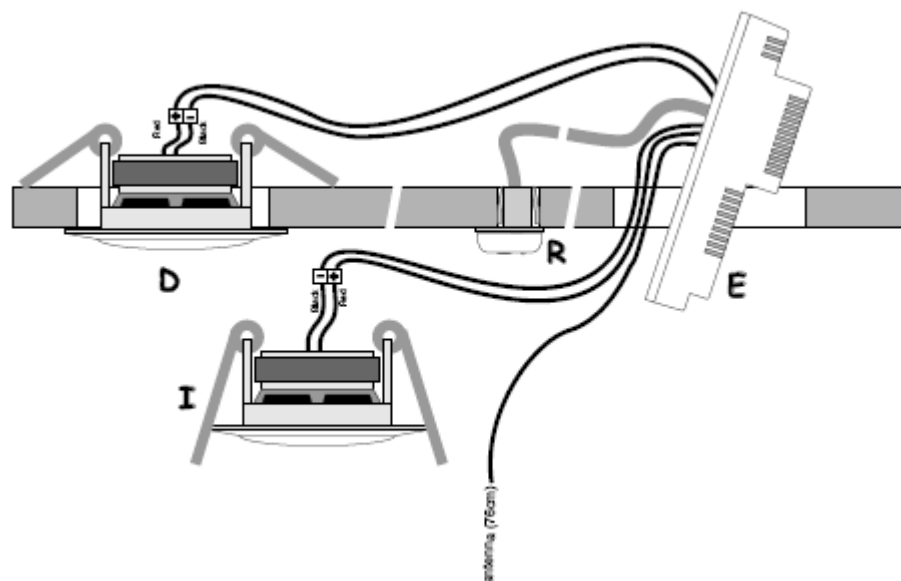

Placera kontrollenheten **E** genom hålet som är förberett för högtalare **I**. Försök att hålla antennkabeln borta från eventuella störningskällor, som t ex strömkällor, halogen lampor, fläktar, motorer etc, vilket kan störa enhetens förmåga att ta emot radiosignaler och påverka ljudkvaliteten.

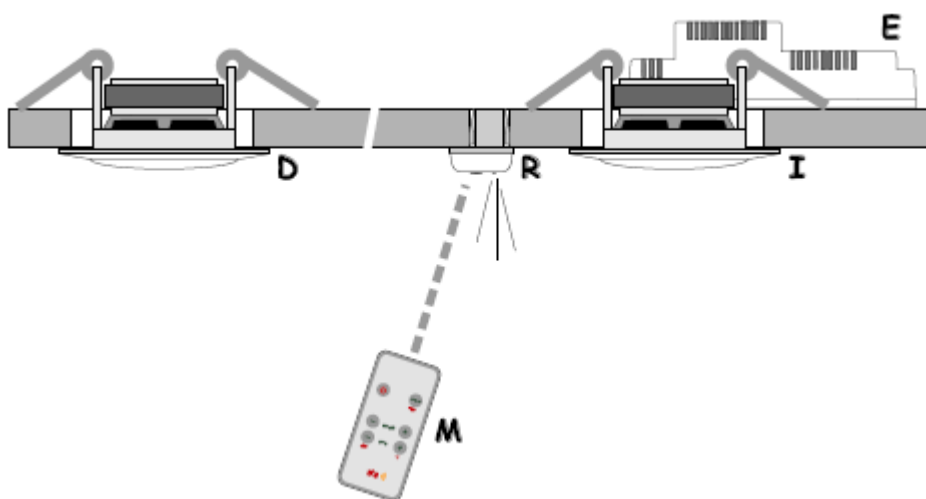

Placera högtalare **I** i sin slutposition.

Se till att installationen får ström. LED-lampan på ena högtalaren kommer då att blinka ett flertal gånger, vilket visar att enheten har startat korrekt.

Vid detta tillfälle är enheten klar att hanteras med fjärrkontrollen (**M**).